FICHE TECHNIQUE

# SILENT DESIGN






**Version SILVER et BLANC**




**Version SWAROVSKI**

Ventilateurs hélicoïdes design ultra-silencieux. Débit d'environ 85 m³/h pour conduits de diamètre 100 mm. Moteur monté sur silent-bloc, lequel permet d'absorber les vibrations et d'obtenir un très faible niveau sonore. Façade ABS, corps et hélice en polypropylène. Moteur 230V-50Hz, classe B. variable, équipé d'une protection thermique.
Appareil classe II, IP45 pour des températures d'air ambiant de 40ºC maxi.

QUIET MARK
Validated mark of approval
noise abatement society

IP45
INDICE DE PROTECTION ÉLEVÉ

Lp 26,5 db
FAIBLE NIVEAU SONORE!

8W!
FAIBLE CONSOMMATION!



**Clapet anti-retour** Evite les entrées d'air extérieur et les fuites de chauffage, lorsque l'extracteur n'est pas en fonctionnement. S'ouvre sous la pression de l'air.



**Silent-blocs élastiques**
Moteur monté sur silent-blocs élastiques qui absorbent les vibrations.



SILENT 100



EXTRACTEUR TRADITIONNEL

**Sans vibration**
Avec un extracteur traditionnel, les vibrations du moteur sont transmises au support. Avec la série SILENT, elles sont absorbées par les silent-blocs.

**Versions SWAROVSKI:**
Design élégants fournis en plusieurs couleurs de façade avec une réglette “SWAROVSKI”.




BLANC




CchampagNE




SILVER



**Modèles C**



**Réglettes de façade interchangeables incluses**
Grâce aux réglettes de façade interchangeables, votre client pourra choisir son ambiance.



Noir Gris Champagne Gold



**SILENT 100 CZ DESIGN C: Différentes couleurs sont disponibles sur demande**
5 réglettes de façade interchangeables incluses. Couleurs: blanc, bleu, vert, rouge et jaune.



Ivoire Rouge Marbre blanc Marbre noir




BARCELONA

## PRESTATIONS - MODELES

| | CZ DESIGN 3C | CRZ DESIGN 3C | CHZ DESIGN 3C |
|---|---|---|---|
| TÉMOIN LUMINEUX DE MARCHE | ● | ● | ● |
| CLAPET ANTI-RETOUR | ● | ● | ● |
| TEMPORISATION RÉGLABLE (1-30 min) | | ● | ● |
| HYGROSTAT RÉGLABLE | | | ● |
| ROULEMENTS À BILLES | ● | ● | ● |
| RÉGLETTES DE COULEUR | ● | ● | ● |
| SCHÉMA ÉLECTRIQUE* | 2, 3 | 4, 5 | 1, 4 |

* Voir la section des Schémas électriques.

## COURBE CARACTERISTIQUE

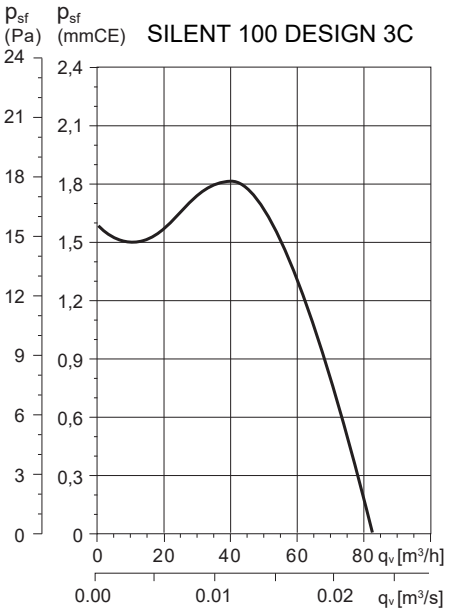


## CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

| Modèle | Puissance absorbée maxi. à ouïe libre (W) | Tension (V) 50 Hz | Niveau pression sonore* (dB(A)) | Débit maxi. (m³/h) | Isolation / Protection | Ø conduit (mm) | Poids (kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SILENT 100 DESIGN 3C | 8 | 230 | 26,5 | 85 | Classe II / IP45 | 100 | 0,65 |
| KIT SILENT 100 DESIGN 12V** 3C | 12 | 12 | 26,5 | 80 | Classe III / IP57 | 100 | 0,65 |

* Niveau de pression sonore en champ libre à 3 mètres.
** Livré avec le transformateur d'isolement CT-12/14

## DIMENSIONS (mm)

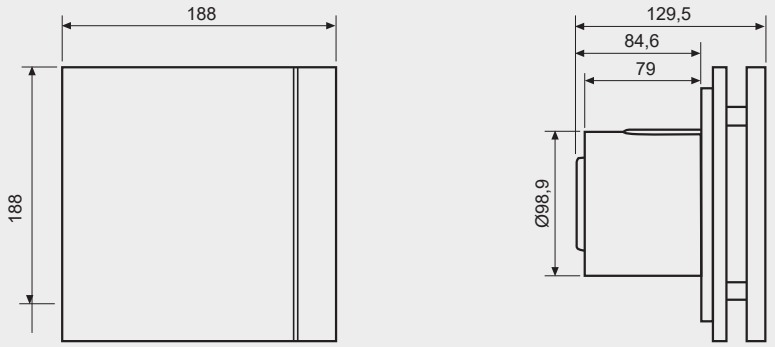


## ACCESSOIRES



**GSA-M0 100**
Conduit flexible aluminium.



**GRA-75**
Grille extérieure aluminium.



Tube téléscopique + persienne à ouverture automatique (200 à 420 mm).



**CX-80/125**
Colliers de serrage.



**PER-100W**
Volet de surpression.



**WINDOW KIT 100**
Kit pour montage fenêtre.

S&P France
Avenue de la Côte Vermeille
66300 THUIR
04 68 530 260
www.solerpalau.fr

CE

Soler&Palau Ventilation Group