Ubipass Passe câbles et conduitsISO 120 0° Alu

Numéro d'article : 0770221


Présentation du produit


La tuile isolée Ubipass pour câbles et conduits est conçu pour une installation sans faille et une protection optimale. Doté d'un chapeau à charnières facilitant l'accès, il simplifie l'installation des tuyaux de pompes à chaleur et des faisceaux de câbles grâce à son grand diamètre intérieur. Grâce à la protection intégrée contre les oiseaux et les feuilles, le système reste protégé contre les éléments extérieurs. Compatible avec les systèmes universels et indépendants de la marque, cette solution d'entrée est le choix parfait pour des performances fiables dans diverses configurations.



- Chapeau à charnières pour une installation facile
- Protection intégrée contre les oiseaux et les feuilles
- Grand diamètre intérieur pour faciliter le placement des tuyaux de la pompe à chaleur et des faisceaux de câbles
- Compatible avec les systèmes universels et indépendants de la marque

Dimensions produit

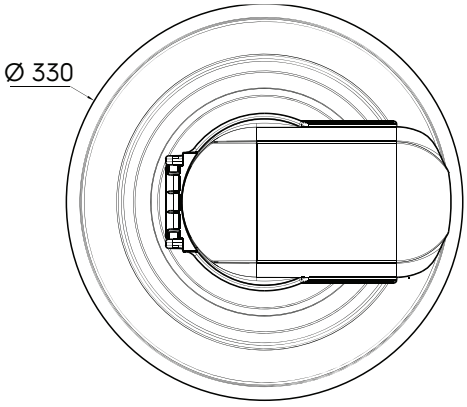

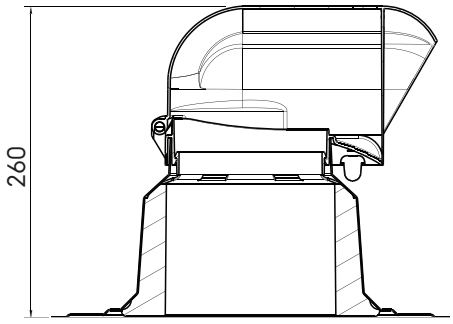

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-04-08-2026-BE-FR

Ubipass Passe câbles et conduitsISO 120 0° Alu

Numéro d'article : 0770221

ubbink
Build smart.

Spécifications techniques

Général	
Type d'article	Passe-câbles
Technique	
Couleur	Noir
Matériau	ALU/PP
Pare-oiseaux	☑
Raccord	☑
Diamètre du solin	330 mm
Hauteur du solin	150 mm
Matériau du solin	Aluminium
Isolé	☑
	120 mm
Performance	
Peut être collé	☒
Auto-adhésif	☒
Résistance aux UV	☑
Installation	
Type de toit	Plat
Angle du toit (min.)	0 °
Angle du toit (max.)	0 °
Dimensions	
Longueur brute	330 mm
Largeur	330 mm
Hauteur	260 mm
Hauteur au dessus du toit	260 mm
Poids net	0.501 kg
Logistique	
Poids brut	1.124 kg
Emballage / Longueur commerciale	393 mm
Emballage / Largeur commerciale	393 mm
Emballage / Hauteur commerciale	260 mm

© 2026 Ubbink. Tous droits réservés. I Le contenu est susceptible d'être modifié sans préavis. La disponibilité et les configurations peuvent varier selon les pays. I UB-04-08-2026-BE-FR